



Thermo65 / Thermo46 mājas ārdurvis un ieejas durvis

JAUNUMS: Eleganti durvju vērtņē integrēts pirkstu nospiedumu lasītājs

HÖRMANN





SATURS

6	Labi iemesli, lai izvēlētos Hörmann
10	Piedāvājumu pārskats
12	Thermo65
22	Thermo46
30	Drošības aprīkojums
32	Automātiskās slēdzenes, stiklojumi
34	Rokturi, papildinājumi
36	Krāsas un virsmas
40	Izmēri un montāžas dati
42	Hörmann izstrādājumu sortiments

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām ar iespiešanas tehniku saistītu iemeslu dēļ nav saistoša spēka.

Šajā katalogā aprakstītie un attēlos redzamie izstrādājumi, kā arī aprīkojuma elementi daļēji ir speciālais aprīkojums, kas standarta variantā nav pieejams un kam tiek piemērots uzcenojums, – atkarībā no aprīkojuma varianta. Par konkrēto durvju aprīkojumu jautājiert Hörmann sadarbības partnerim, atsaucoties uz aktuālo cenu lapu.

Apraksti un attēli, kā arī informācija par piegādes apjomu, aprīkojumu un krāsu toņiem atbilst iespiešanas brīdī pieejamajai informācijai. Paturam tiesības veikt izmaiņas, kā arī ir iespējamas kļūdas.

Autortiesības aizsargātas. Pavairošana (arī daļēji) atļauta tikai ar mūsu piekrišanu.

◀ **Thermo65 motīvs 700 Decograin** Zelta ozols izpildījumā ar nerūsējošā tērauda rokturi HB 38-2, ar sānu daļām

Mājās ir vislabāk

Kas gan var būt labāk, kā pēc darba dienas pārnākt mājās, pavadīt laiku kopā ar ģimeni un izbaudīt ģimenes atmosfēru? Kopīgas maltītes, spēļu vakari vai televīzijas pārraižu skatīšanās omulīgā gaisotnē. Lai bez rūpēm izbaudītu laiku kopā ar saviem mīļajiem, Jums savās mājās vienmēr ir jājūtas labi un droši.

Hörmann Thermo65 mājas ārdurvis un Thermo46 ieejas durvis spēj vienkāršā veidā Jums šo labo sajūtu sniegt. To nodrošina kvalitātes ziņā augstvērtīgi būvelementi, kas pārliedina ar optimālu siltumizolāciju, uzticamu drošības sistēmu, plašu motīvu izvēli un pievilcīgu cenas un pakalpojuma attiecību. Nākamajās lappusēs Jūs pavisam noteikti atradīsiet Hörmann durvis, kas atbildīs visām Jūsu vēlmēm un prasībām.





„Laba slava jānopelna ar darbu.“


August Hörmann

Gluži kā īstenojot uzņēmuma dibinātāja iecerī, vārds „Hörmann“ mūsu klientiem nozīmē īstu zīmola kvalitāti, kas izriet no gadu gaitā uzkrātas pieredzes un speciālajām zināšanām. Tas iespējams tāpēc, ka mūsu ģimenes uzņēmums kā būvelementu speciālists var atskatīties jau uz vairāk nekā 80 gadu ilgu pieredzi un sevi jau no paša sākuma redz kā Jūsu partneri celtniecības un modernizēšanas jomā. Ne velti Hörmann mājas ārdurvju ražošanas nozarē tiek uzskatīts par vienu veiksmīgākajiem ražotājiem Eiropas tirgū. Šie fakti noteikti sniegs Jums labu sajūtu, iegādājoties kādas no Hörmann piedāvātajām mājas ārdurvīm vai ieejas durvīm.



1 Augstas kvalitātes izstrādājumi no Vācijas

Mājas ārdurvju konstrukciju uzņēmums Hörmann izstrādā un izgatavo savā ražotnē. Šajā nolūkā mūsu augsti kvalificētie darbinieki intensīvi strādā pie jauniem izstrādājumiem, pastāvīgiem pilnveidojumiem un detaļu uzlabojumiem. Šādi tiek izstrādāti patenti un radītas unikālas pozīcijas tirgū. Pateicoties ilgtermiņa pārbaudēm reālos apstākļos, **tiek iegūti pilnībā pārdomāti standarta veida izstrādājumi atbilstoši Hörmann kvalitātes prasībām.**

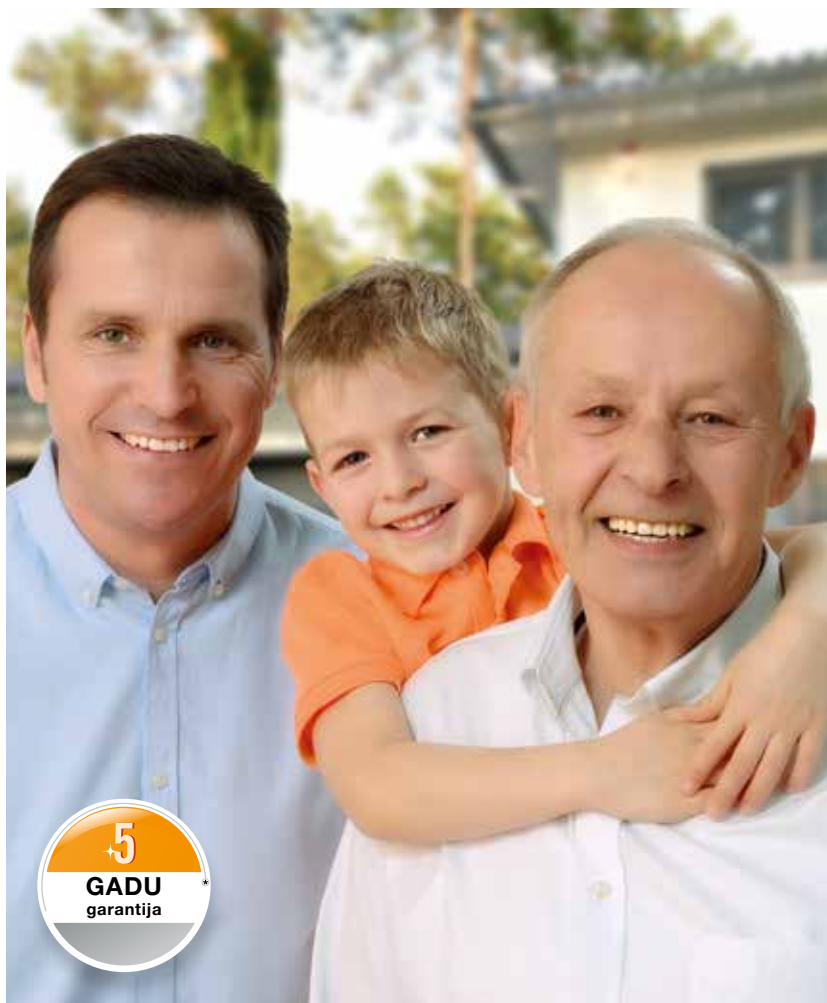

2 Mājas ārdurvis vairākām paaudzēm

Mēs esam pārliecināti par saviem izstrādājumiem un savu bezkompromisa kvalitātes nodrošināšanu. Tāpēc Hörmann Jums sniegs **5 gadu garantiju visām mājas ārdurvīm un ieejas durvīm Thermo65 / Thermo46.**

3 Fokuss uz nākotni

Hörmann virzās uz priekšu, rādot labu piemēru. Tāpēc uzņēmums **sava enerģijas patēriņa segšanai izmanto 100 % ekoloģiski iegūtu elektroenerģiju.** Apvienojumā ar inteligentu un sertificētu enerģijas pārvaldības sistēmu, CO₂ neitrāliem pasta sūtījumiem, kā arī materiālu otrreizējo pārstrādi **gadā tiek ietaupīts vairāk nekā 40000 tonnu CO₂.** Un visbeidzot – Hörmann piedāvā izstrādājumus ilgtspējīgai būvniecībai.

* Detalizēts garantijas noteikumu apraksts ir pieejams interneta vietnē: www.hoermann.com



4 Durvju vērtne bez redzama vērtnes profila

Thermo65 un Thermo46 durvis sniegs Jums iespēju savus viesus sagaidīt izsmalcināti un cēli – vienalga, vai pie galvenajām, vai arī sānu ieejas durvīm. **No iekšpuses un ārpuses monolītā durvju vērtne, ko raksturo skaists formu plūdums un iekšpusē uzstādīts vērtnes profils, atbilst visaugstākā līmeņa dizaina prasībām.** Durvju iekšskats (attēls 30. lpp.) ideāli harmonizēs ar Jūsu mājokļa iekšdurvīm.



Citu ražotāju ārdurvju ārskats ar redzamu vērtnes profilu



Citu ražotāju ārdurvju iekšskats ar redzamu vērtnes profilu un stikla stiprinājuma līstēm

5 Augsta siltumizolācija

Pateicoties siltumizolācijas koeficientam līdz apm. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$, Thermo46 Jūsu mājoklim nodrošinās efektīvu siltumizolāciju. **Thermo65 ārdurvis ar siltumizolācijas koeficientu līdz apm. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ siltumizolāciju padarīs vēl efektīvāku.** Tādējādi Jūs ilglaicīgi spēsiet ietaupīt enerģiju un sniegt savu ieguldījumu apkārtējās vides saudzēšanā.



6 Pret ielaušanos izturīgs slēgmehānisms

Jums un Jūsu ģimenei savās mājās ir jājūtas droši. Tāpēc mūsu **Thermo65 / Thermo46 durvis ir aprīkotas ar standarta daudzpunktu slēdzeni**.

Lai drošības līmeni paaugstinātu vēl vairāk, daudzi Thermo46 durvju motīvi un daudzas Thermo65 ārdurvis (arī ar sānu daļām un virslogiem) **pēc izvēles ir pieejamas ar drošības aprīkojumu RC 2 aizsardzībai pret ielaušanos**.



7 Drošs stiklojums



Tikai pie Hörmann

Standarta variantā ar 8 mm laminēto aizsargstiklu iekšpusē un ārpusē

Attiecībā uz aizsardzību pret **nelaimes gadījumiem un durvju uzlaušanu** Hörmann ārdurvis atbilst visstingrākajām prasībām. Laminētais aizsargstikls trīskāršā izolējošā stiklojuma ārpusē **sniedz maksimālu drošību**. Gadījumā, ja stikls tomēr saplīst, stikla lauskas tiek sasaistītas iekšpusē, tādējādi gandrīz pilnībā izslēdzot **savainošanās risku**. Turklāt laminētais aizsargstikls nodrošina lielāku aizsardzību pret ielaušanos, jo tiek samazināta iespēja izbāzt roku cauri stiklam.

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65

Pateicoties monolītajam iekšskatam, augstvērtīgās Thermo65 durvis lieliski harmonēs ar jūsu mājokļa koka iekšdurvīm. Tādējādi Jūs visa mūža garumā varēsiet izbaudīt no dažādiem materiāliem izgatavotu durvju vienādo kopskatu.

Konstrukcija

- Monolīta, 65 mm bieza tērauda durvju vērtne ar iekšpusē uzstādītu vērtnes profilu un biežās ieloces izpildījumu elegantam durvju izskatam
- Augstāka stabilitāte un siltumizolācija, pateicoties termiski atdalītam un no kompozītmateriāla izgatavotam vērtnes profilam
- Termiski atdalīta 80 mm alumīnija kārba un 20 mm augsts, termiski atdalīts alumīnija-plastmasas sliekšnis augstai siltumizolācijai
- Trīskāršs blīvējums nodrošina optimālu aizsardzību pret lietu, vēju un netīrumiem
- Trīskāršs izolējošs stiklojums ar abpusēju aizsargstiklu gandrīz pilnībā izslēdz savainošanās risku, ja stikls plīst
- Pēc izvēles ar RC 2 drošības aprīkojumu** papildu drošībai


Atbilst visām energotaupības regulas prasībām

Piemērotas montāžai bez aukstuma tiltiem

Siltumizolācijas koeficients apm. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Pēc izvēles



* Pārbaudīts
pētniecības institūtā
IFT Rosenheim;
durvju izmērs
RAM 1230 × 2180 mm

**Nav paredzēts
modeļiem THP 410S,
430E, 600S

Tērauda / alumīnija ieejas durvis Thermo46

Lai nodrošinātu harmonisku Jūsu mājokļa ieejas durvju un dzīvojamo telpu iekšdurvju kopskatu, Thermo46 durvis tiek piegādātas ar monolītu vērtni.

Konstrukcija

- Monolīta, 46 mm bieza tērauda durvju vērtnē ar iekšpusē uzstādītu vērtnes profilu un biežās ieloces izpildījumu elegantam durvju izskatam
- Laba stabilitāte un siltumizolācija, pateicoties termiski atdalītam un no kompozītmateriāla izgatavotam vērtnes profilam
- Termiski atdalīta 60 mm alumīnija kārba un 20 mm augsts, termiski atdalīts alumīnija-plastmasas sliekšnis labai siltumizolācijai
- Divkārtšs blīvējums nodrošina labu aizsardzību pret lietu, vēju un netīrumiem
- Divkārtšs izolējošs stiklojums ar abpusēju aizsargstiklu gandrīz pilnībā izslēdz savainošanās risku, ja stikls plīst
- Pēc izvēles ar RC 2 drošības aprīkojumu papildu drošībai**

Atbilst visām energotaupības regulas prasībām

Piemērotas montāžai bez aukstuma tiltiem

Siltumizolācijas koeficients apm. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$




* Pārbaudīts pētniecības institūtā IFT Rosenheim; durvju izmērs RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

**Nav paredzēts modeļiem TPS 020S, 025S, 030S, 040S, 200I, 400I



Pēc izvēles







Mājas ārdurvis sirsnīgai sagaidīšanai

Mājas ārdurvis Thermo65 piedāvā visu, kas raksturo labas mājas ārdurvis. Monolītā, 65 mm biezā tērauda durvju vērtne ar PU cieto putu pildījumu un iekšpusē uzstādītu vērtnes profilu no kompozītmateriāla, kā arī termiski atdalītā alumīnija kārba nodrošina to, ka aukstums paliek viņpus durvīm. Pateicoties siltumizolācijas koeficientam līdz apm. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, durvis Thermo65 raksturo laba siltumizolācija. Durvis standarta variantā ir aprīkotas ar piecpunktu drošības slēdzeni, nodrošinot to, ka Jūs savās mājās varēsiet justies droši un pasargāti. Lielākā daļa Thermo65 motīvu pēc izvēles ir pieejami ar RC 2 drošības aprīkojumu – vēl drošākai sajūtai savās mājās.

No mūsu 14 pievilcīgajiem motīviem izvēlieties savu sapņu motīvu un piešķiriet tam individuālu izskatu, izvēloties kādu no mūsu piedāvātajiem 17 klientu iecienītākajiem krāsu toņiem un 5 Decograin dekoratīvajām virsmām.

Unikāls dizains, individuāls stils



Motīvs 010

Decograin Zelta ozols, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2,
sānu daļas ar Satinato stiklojumu



Motīvs 015

Decograin metālisks antracīts CH 703 ar papildinošiem elementiem 400. att., nerūsējošā tērauda izskatā, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2



Motīvs 015

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2



Motīvs 515

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2



Motīvs 010

Klientu iecienīta pelēka alumīnija krāsa RAL 9007, nerūsējošā tērauda papildinājums 751. att., nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2



Motīvs 600S

Decograin Vinčesteras ozols, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, piegulošs Satinato stiklojums, sānu daļas ar Satinato stiklojumu



▲ **Thermo65 motīvs 515** Decograin metāliska antracīta CH 703 izpildījumā ar sānu daļām



▼ **Thermo65 motīvs 010** Decograin metāliska antracīta CH 703 izpildījumā, atveramas uz āru (papildiespēja), ar sānu daļām



► **Thermo65 motīvs 820S** Decograin Tumšais ozols izpildījumā, ar sānu daļām

Acīmredzama elegance



Motīvs 700B

Klientu iecienīta krāsa Decograin metālisks antracīts CH 703, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu apstrādāts stiklojums ar 7 caurspīdīgām joslām



Motīvs 750C

Klientu iecienīta purpursarkana krāsa RAL 3004, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu apstrādāts stiklojums ar 5 caurspīdīgām joslām



Motīvs 800S

Klientu iecienīta pelēkā krāsa RAL 7040, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, Satinato stiklojums



Motīvs 810E

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu apstrādāts stiklojums ar caurspīdīgām joslām (kvadrātveida)



Motīvs 850B

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu apstrādāts stiklojums ar 7 caurspīdīgām joslām



Motīvs 900D

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu apstrādāts stiklojums ar 4 caurspīdīgām joslām



Motīvs 820S ■ JAUNUMS

Decograin Zelta ozols, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, Satinato stiklojums





Motīvs 100

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, Satinato stiklojums ar caurspīdīgām joslām



Motīvs 430E

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, stiklojums ar caurspīdīgām joslām (rāmis)



Motīvs 410S

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, stiklojums Satinato



Ļaujiet Jūsu mājas ieejas durvīm piesaistīt skatienus

Thermo46 durvis Jums piedāvā visu, kas raksturo kvalitatīvas ieejas durvis. Pateicoties siltumcaurlaidības koeficientam līdz apm. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, Thermo46 durvis spēj nodrošināt efektīvu siltumizolāciju. Arī attiecībā uz drošību šīm ieejas durvīm piemīt labas īpašības, ko nodrošina sērijveidā pieejamā pieckāršā drošības slēdzene. Daži motīvi pēc izvēles ir pieejami ar RC 2 drošības aprīkojumu – vēl labākai sajūtai savās mājās.

No 13 durvju motīviem izvēlieties savu favorītu – no moderna līdz pat klasiskam. Izmantojot dažādus krāsu toņus, stiklojumus, sānu elementus un virslogus, Jūs atbilstoši savai gaumei savām Hörmann durvīm varat piešķirt individuālu nokrāsu.

Visiem, kas novērtē eleganci

**Motīvs 750C**

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklā apstrādāts stiklojums ar 5 caurspīdīgām joslām, sānu daļas ar smilšu strūklā apstrādātu stiklojumu bez joslām



Motīvs 700B

Decograin metālisks antracīts CH 703, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklā apstrādāts stiklojums ar 7 caurspīdīgām joslām, sānu daļas ar smilšu strūklā apstrādātu stiklojumu bez joslām



Motīvs 900D

Decograin Zelta ozols, nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklā apstrādāts stiklojums ar 4 caurspīdīgām joslām



Motīvs 515

Decograin metālisks antracīts CH 703 ar papildinošiem elementiem 400. att., nerūsējošā tērauda izskatā, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2



Motīvs 015

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2



Motīvs 025S

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēts, ar papildinošiem elementiem 400. att., nerūsējošā tērauda izskatā, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, stiklojums Satinato





Motīvs 010

Klientu iecienīta pelēkā krāsā RAL 7016, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, sānu daļas ar Satinato stiklojumu



Motīvs 020S

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, stiklojums Satinato



Motīvs 030S

Klientu iecienīta pelēkā krāsā RAL 7040, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, Satinato stiklojums



Motīvs 040S

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, apaļš stiklojums Ø 280 mm, stiklojums Satinato





Motīvs 100

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, sānu daļas ar katedrāles stila stiklojumu



Motīvs 200

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, katedrāles stila stiklojums



Motīvs 400I

Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, katedrāles stila stiklojums, sānu daļas ar katedrāles stila stiklojumu

Drošība sniedz labu sajūtu



Piecpunktu drošības slēdzene

Šādi Jūs savās mājās varat justies pavisam droši: 2 āķveida bultas **4** tiek nofiksētas ar 2 papildus konusveida stieņiem **3** un 1 slēdzenes mēlīte **2** nofiksējas kārbas slēdzējplāksnē, cieši noslēdzot durvis. Thermo65 durvīm slēdzējplāksne ir regulējama, nodrošinot optimālu durvju iestatījumu. Ar „Softlock” mēlīti **1** klusai durvju aizvēršanai.



Aizsardzība eņģu pusē

Brīnišķīgi, ja savās mājās var justies droši. Šim mērķim Jūsu Thermo46 / Thermo65 durvīm eņģu pusē ir pieejama papildu aizsardzība, kas to izcelšanu padara praktiski neiespējamu.

5 Thermo46

ar 3 stiprinājuma stieņiem

6 Thermo65

ar iebūvētu stiprinājuma līsti no alumīnija

7 Ar optimālu regulējumu, pateicoties 3D rullīšu eņģēm

Vieglu durvju darbību nodrošina stabilās divdaļīgās, trīsdimensionāli regulējamās, ar tapu nostiprinātās eņģes ar dekoratīviem vāciņiem nerūsējošā tērauda izskatā.

8 Iekšējais rokturis

Katras durvis standarta variantā tiek piegādātas ar elegantas formas nerūsējošā tērauda iekšējo rokturi.

9 Ārējā rozete

Thermo65 un Thermo46 durvis standarta variantā tiek piegādātas ar nerūsējošā tērauda ārējo rozeti. Bīdāmā drošības rozete Thermo65 durvīm apgrūtina darbības ar slēdzējcilindru, tāpēc durvis ir ideāli drošas.



10 Profila cilindrs

Standarta variantā ar 5 atslēgām. Ar ārkārtas un riska funkciju, tas nozīmē, ka durvis ir slēdzamas arī tad, ja iekšpusē slēdzenei atrodas atslēga.

Kārbas varianti



Termiski atdalītā 60 mm vai 80 mm alumīnija kārba ar PU pildījumu pēc izvēles bez papildu maksas ir pieejama ar „Roundstyle” optisko risinājumu **11** (A 1 / A 3) vai taisnstūra formā **12** (A 2 / A 4).

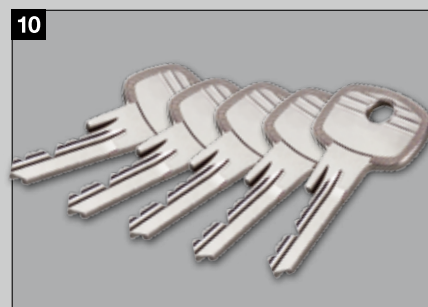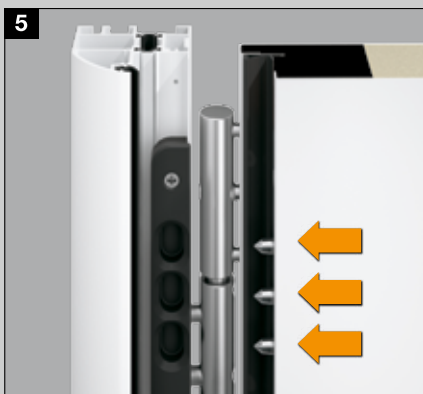

Jūsu vēlmēm atbilstošs aprīkojums

Automātiska slēdzene ar mehānisku pašbloķēšanu (paredzēta Thermo65)

Aizverot durvis, aizbīdņi automātiski tiek izbīdīti un droši aizslēdz durvis.

Automātiska slēdzene ar elektromotoru un atvēršanu ar BiSecur radiovadības sistēmu (paredzēta Thermo65)

Atveriet Jūsu mājas ārdurvis vienkārši un ērti, aktivizējot daudzpunktu slēdzeni ar tālvadības pulti vai radiovadības pirkstu nospiedumu lasītāju. Jums vairs nebūs jādomā par atslēgām. Izmantojot tālvadības pulti, Jūsu mājas ārdurvis automātiski atslēdz elektromotors. Jums vien atliek tās atvērt.

- 1 Tālvadības pults HSE 4 BS ar strukturētu melnas krāsas virsmu un melnas krāsas plastmasas vāciņiem
- 2 Radiovadības pirkstu nospiedumu lasītājs FFL 12 BS

3 Durvju vērtnē integrēts pirkstu nospiedumu lasītājs ■ JAUNUMS (paredzēts Thermo65)

Atveriet Jūsu mājas ārdurvis ar Jūsu pirkstu nospiedumu! Pirkstu nospiedumu lasītājs ir eleganti integrēts durvju vērtnē un papildus pieejams visām tērauda / alumīnija ārdurvīm Thermo65, kas aprīkotas ar automātisko elektrisko slēdzeni.

4 Automātiska elektriskā slēdzene un atvēršana ar Bluetooth ■ JAUNUMS (paredzēta Thermo65)

Vēl ērtāka durvju atvēršana un aizvēršana, izmantojot viedtālruni ar Bluetooth. Izmantojot lietotājam draudzīgo Hörmann BlueSecur lietotni, atslēdziet un aizslēdziet tērauda / alumīnija ārdurvis Thermo65 ar papildus pieejamu automātisko slēdzeni, ko var atvērt, izmantojot Bluetooth.

Elektriskais sprūds (modelim Thermo65 un Thermo46, bez attēla)

Ar elektriskā sprūda mēlīti Jūs savas durvis varat vienkārši atvērt, izmantojot mājā uzstādītu slēdzi.

Magnētavadāms kontakts (modelim Thermo65 un Thermo46) un aizbīdņa slēdzējkontakts (modelim Thermo65, bez attēliem)


Pieslēgšanai pie inženierkomunikācijām vai signalizācijas iekārtas un izvērtēšanai, vai durvis ir aizvērtas (magnētavadāms kontakts) vai attiecīgi aizslēgtas (aizbīdņa slēdzējkontakts).

Pārsegs (modelim Thermo65 un Thermo46, bez attēla)

Vizuāli efektīva aizsardzība – pārsegu augstas izturības baltā krāsā RAL 9016 vai nerūsējošā tērauda izskatā spēcīga lietuvu novadīšanai vienkāršā veidā iespējams uzstādīt arī vēlāk.

Nolaižams apakšējais blīvējums (modelim Thermo65 un Thermo46, bez attēla)

Šis papildu aprīkojums ir labākais risinājums, lai noblīvētu mājas ārdurvis bez sliekšņa, un to izmanto, lai mājas ieejas zonā nebūtu nekādu šķēršļu.

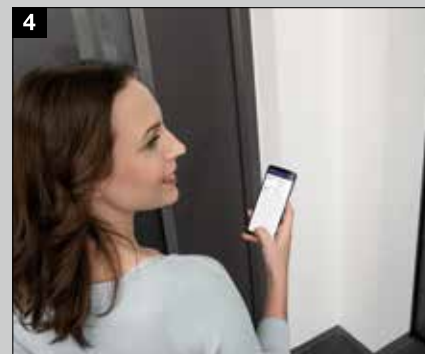

Stiklojumi durvīm



Thermo65
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 700 / 750 / 800 /
810 / 820 / 850 / 900

Thermo46
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 700 / 750 / 900

Pateicoties gandrīz ar virsmu vienā līmenī saplūstošajam vizuālajam risinājumam iekšpusē un ārpusē, šie motīvi spēj savaldzināt jebkuru. Nerūsējošā tērauda stiklojuma rāmis vēl vairāk izceļ eleganto kopskatu. Pārliecinošs attiecībā uz energotaupību ir izolējošais stiklojums ar augstu siltumizolācijas koeficientu.



Thermo46
ar divkāršu stiklojumu
Motīvs
020 / 025 / 030 / 040

Šīs durvis ir aprīkotas ar izolējošo stiklojumu, kas nodrošina efektīvu siltumizolāciju. Plastmasas stiklojuma rāmis „Roundstyle” durvīm piešķir modernu, harmonisku kopskatu. Decograin virsmām stiklojuma rāmis tiek nokrāsots virsmai atbilstošā krāsā.



Thermo65
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 410 / 430

Thermo46
ar divkāršu katedrāles
stila stiklojumu
Motīvs 200 / 400

Pildīņu durvju motīvi ar tiem perfekti pieskaņoto plastmasas stiklojuma rāmi „Profilstyle” veidos elegantu Jūsu mājas vizītkarti. Izolējošais stiklojums attiecībā uz siltumizolāciju sniedz Jums visu, ko Jūs sagaidāt no augstvērtīgām mājas ārdurvīm.



Thermo65
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 600

Melnas krāsas kontrastējošais rāmis piešķir uzstādītajam stiklojumam elegantu izskatu. Izolējošais stiklojums papildus nodrošina efektīvu siltumizolāciju, ko parasti sagaida no modernām mājas ārdurvīm.

Stiklojumi sānu daļām un virslogiem

Thermo46 durvīm sānu daļas un virslogus iespējams pasūtīt ar divkāršu izolējošo stiklojumu, Thermo65 durvīm – ar trīskāršu izolējošo stiklojumu.



Satinato



Apstrādāts ar smilšu strūklku /
apstrādāts ar smilšu strūklku
ar caurspīdīgām joslām



Caurspīdīgs stikls



Katedrāles stikls, nedaudz reljefs
(tikai modelim Thermo46)

Skaists rokturis
padara durvis
vizuāli pievilcīgākas:
izvēlieties rokturi,
kas atbilst visām
Jūsu vēlmēm

Visas durvis standarta variantā
tiek piegādātas ar attēlos
redzamajiem (sākot ar 14. lpp.)
ārējiem rokturiem. Alternatīvā
variantā iespējams izvēlēties
citu roktura izpildījumu no
nerūsējošā tērauda.

Ārējie rokturi



HB 14-2,
nerūsējošais
tērauds, pulēts



HB 38-2,
nerūsējošais
tērauds, pulēts



HB 38-3,
nerūsējošais
tērauds, pulēts

Ārējo un iekšējo rokturu komplekti



Nerūsējošā tērauda
rokturu komplekts
Tips D-110 (standarta)



Nerūsējošā tērauda
kombinēto rokturu
komplekts ar tipa D-110
apaļo rokturi



Nerūsējošā tērauda
rokturu komplekts
Tips D-210



Nerūsējošā tērauda
rokturu komplekts
Tips D-310



Nerūsējošā tērauda rokturu komplekts
Tips D-510



Kombinētie durvju rokturi
ES 0 / ES 1 ar apaļo rokturi
(attēlā ES 1 nerūsējošā
tērauda izskatā)



Rokturu komplekts
ES 0 / ES 1 (attēlā ES 0
nerūsējošā tērauda izskatā)

Papildinošie elementi padara jūsu mājas ieejas izskatu elegantāku

Veidojiet motīvus 010, 015, 025 un 515 ārpusē ar šiem dekoratīvajiem akcentiem.

Papildinājumi no nerūsējošā tērauda vai nerūsējošā tērauda izskatā pieejami abām durvīm – Thermo65 un Thermo46, kā arī visām durvju krāsām un dekoratīvajām virsmām.



Motīvs 015, 400. attēls



Motīvs 515, 401. attēls



Motīvs 025, 402. attēls



Motīvs 015, 403. attēls



Motīvs 010, 451. attēls



Motīvs 010, 454. attēls



Motīvs 010, 457. attēls



Motīvs 010, 459. attēls



Motīvs 010, 750. attēls



Motīvs 010, 751. attēls

Izvēlieties savu mīļāko krāsu


Vai Jūs priekšroku dodat atturīgam pelēkas krāsas tonim vai arī vēlaties akcentēt krāsu, izvēloties rubīna sarkano? Izvēloties krāsu Jūsu jaunajām Hörmann mājas ārdurvīm, mēs ļaujam Jūsu radošumam brīvu vaļu. Jums ir iespēja izvēlēties par īpaši izdevīgu cenu pieejamo augstas izturības balto krāsu RAL 9016 vai arī kādu no pārējām 17 klientu iecienītajām krāsām*. Jūsu Thermo65 vai Thermo46 durvju ārējās un iekšējās virsmas krāsas pārklājuma tonis vienmēr ir identisks. Vienkārši vērsieties pie Jūsu Hörmann partnera.

Standarta variantā augstas izturības baltā krāsā, kas pieejama par izdevīgu cenu



1


17 klientu iecienītākās krāsas*



2




3



4



5




6




7




8



9




10




11



12




13




14




15



16



17



18

- | | | |
|----|----------|---------------------------|
| 1 | RAL 9016 | Augstas izturības balta |
| 2 | RAL 9007 | Pelēka alumīnija |
| 3 | RAL 9006 | Balta alumīnija |
| 4 | RAL 9002 | Pelēkbalta |
| 5 | RAL 9001 | Krēma balta |
| 6 | RAL 8028 | Augsnes brūna |
| 7 | RAL 8003 | Māla brūna |
| 8 | RAL 7040 | Loga pelēka |
| 9 | RAL 7035 | Gaiši pelēka |
| 10 | RAL 7016 | Antracīta pelēka |
| 11 | RAL 6005 | Sūnu zaļa |
| 12 | RAL 5014 | Gaiši zila |
| 13 | RAL 5010 | Genciāna zila |
| 14 | RAL 3004 | Purpura sarkana |
| 15 | RAL 3003 | Rubīna sarkana |
| 16 | RAL 3000 | Ugunssarkana |
| 17 | RAL 1015 | Gaiša ziloņkaula |
| 18 | CH 703 | Metāliska antracīta krāsa |

Precīza atbilstība un elegance

Decograin virsma** ir pieejama šādos variantos: četras dabīgā koka dekoratīvās virsmas un viena dekoratīvā metāliska antracīta virsma. Šķiedru nospiedumi nodrošina dabīgam kokam raksturīgu izskatu.

5 Decograin dekoratīvās virsmas**



- 1 Zelta ozols vidēji brūnas, zeltaini dzeltenas krāsas ozola apdare
- 2 Tumšais ozols: riekstkoka krāsas ozola apdare
- 3 Nakts ozols: izteikti tumša ozola apdare
- 4 Vinčesteras ozols: dabīgi zarainā ozola apdare
- 5 Metālisks antracīts CH 703: antracīta krāsa ar metālisku efektu

Lūdzu, ievērojiet:

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām ar iespiešanas tehniku saistītu iemeslu dēļ nav saistoša spēka. Izvēloties durvis ar tumšu virsmu, izvairieties durvis uzstādīt iepretim saulei, jo palielinātās materiāla izplešanās rezultātā var tikt ierobežota durvju darbība.

* Thermo65 motīviem 410, 430 piegādājam no 01.07.2019.

**Nepiegādājam Thermo65 motīviem 100, 410, 430 un Thermo46 motīviem 100, 200, 400. Thermo46 motīviem 020, 025, 030, 040 stiklojuma rāmis ar pieskaņotu krāsu.

Veidojiet savas mājas ieeju atbilstoši Jūsu individuālajām vēlmēm

Pasūtot Thermo65 un Thermo46 mājas ārdurvis un ieejas durvis, durvju vārti un kārbu mēs piegādāsim atšķirīgos krāsu toņos – atbilstoši Jūsu vēlmēm. Kombinējiet standarta augstas izturības balto krāsu RAL 9016, 17 klientu iecienītās krāsas vai 5 Decograin dekoratīvās virsmas atbilstoši Jūsu mājokļa izskatam un interjeram.

Durvju vārti un kārbas atšķirīgās krāsās



Kārba baltā alumīnija krāsā RAL 9006, durvju vārti pelēkā alumīnija krāsā RAL 9007



Kārba metāliska antracīta krāsā CH 703, durvju vārti augstas izturības baltā krāsā RAL 9016



Kārba baltā alumīnija krāsā RAL 9006, durvju vārti metāliska antracīta krāsā CH 703



Kārba antracīta pelēkā krāsā RAL 7016, durvju vārti purpura sarkanā krāsā RAL 3004

Mājas ārdurvis harmonijā ar iekšdurvīm

Pieskaņojiet Jūsu Thermo65 mājas ārdurvis ar Decograin Zelta ozols, Tumšais ozols vai metāliska antracīta CH 703 pārklājumu iekšpusē Jūsu baltās krāsas iekšdurvīm.

Visi durvju motīvi ir pieejami ar noapaļotas formas kārbu, kā arī ar sānu apdares ar minētajām Decograin dekoratīvām virsmām, durvju iekšpuse augstas izturības baltā krāsā RAL 9016 – pēc vēlēšanās arī ar sānu apdarēm tādā pat krāsu kombinācijā.

Jūs varēsiet izbaudīt Jūsu mājas ārdurvju un iekšdurvju radīto perfekto harmoniju.

Divkrāsainas mājas
ārdurvis un sānu daļas



Decograin virsma – skats no ārpuses



Augstas izturības baltā krāsā
RAL 9016* – skats no iekšpuses

Lūdzu, ievērojiet:

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām ar iespiešanas tehniku saistītu iemeslu dēļ nav saistoša spēka. Izvēloties durvis ar tumšu virsmu, izvairieties durvis uzstādīt iepretim saulei, jo palielinātās materiāla izplešanās rezultātā var tikt ierobežota durvju darbība.

* Nepiegādājam Thermo65 motīviem 100, 410, 430 un visiem Thermo46 motīviem.

Thermo65 standarta izmēri

Rāmja ārējais izmērs (pasūtāmais izmērs)	Iekšējais ailes izmērs	Iekšējais kārbas izmērs
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Thermo46 standarta izmēri


Rāmja ārējais izmērs (pasūtāmais izmērs)	Iekšējais ailes izmērs	Iekšējais kārbas izmērs
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Thermo65 / Thermo46 nestandarta izmēri


Motivi	Rāmja ārējais izmērs (pasūtāmais izmērs)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
010, 020, 030, 040, 600, 700, 750, 800, 810	700 – 1250 × 1875 – 2250
015, 025, 515	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400, 410, 430	875 – 1100 × 1875 – 2186
820, 850, 900	800 – 1250 × 1875 – 2250

Thermo65


Kārbas varianti

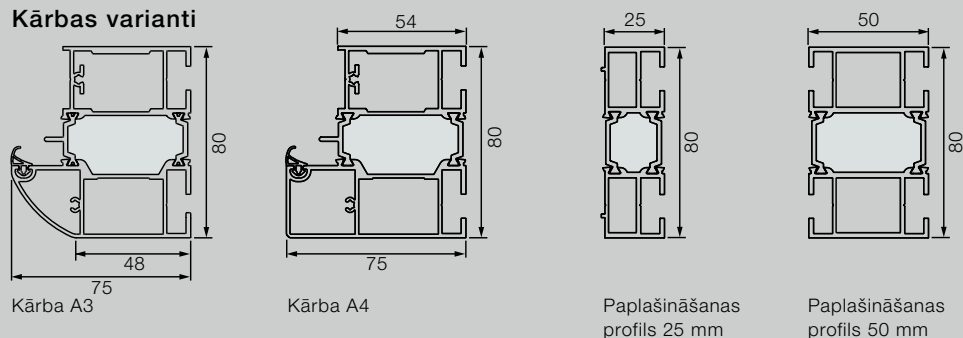


Durvju horizontāls šķēsgriezums

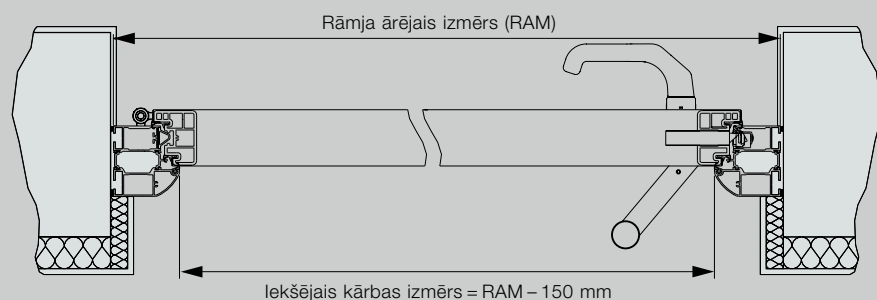

Sānu daļas horizontāls šķēsgriezums

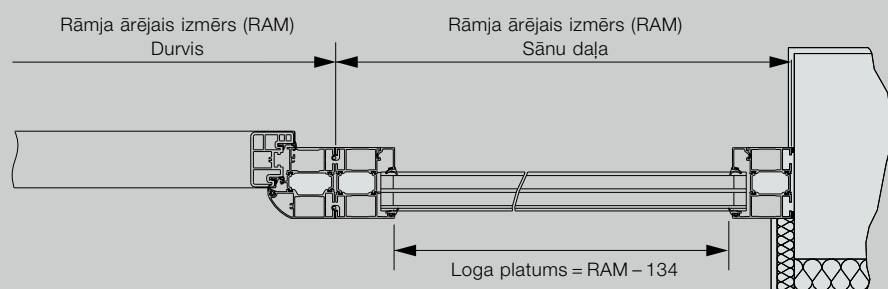

Durvju vertikālais šķēsgriezums

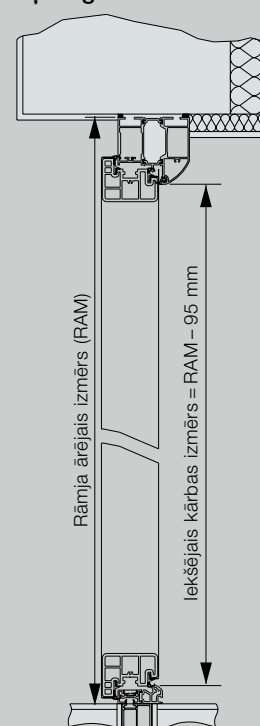

Visi izmēri norādīti mm

Sānu daļu standarta izmēri Thermo65 / Thermo46

Durvis	Rāmja ārējais izmērs (pasūtāmais izmērs)
Thermo 65 / 46	400 × 2100

Virslugu nestandarta izmēri Thermo65 / Thermo46

Durvis	Rāmja ārējais izmērs (pasūtāmais izmērs)
Thermo 65 / 46	700 – 2250 × 300 – 500


Sānu daļu nestandarta izmēri Thermo65 / Thermo46

Durvis	Rāmja ārējais izmērs (pasūtāmais izmērs)
Thermo46	300 – 1000* × 700 – 2250
Thermo65	300 – 1000* × 700 – 2250


* Sākot ar 500 mm platumu virslogs nav iespējams. Durvis ar sānu daļām nepilda statisku funkciju, statiskā stabilitāte ir jānodrošina būvkonstrukcijai.

Thermo46


Kārba varianti

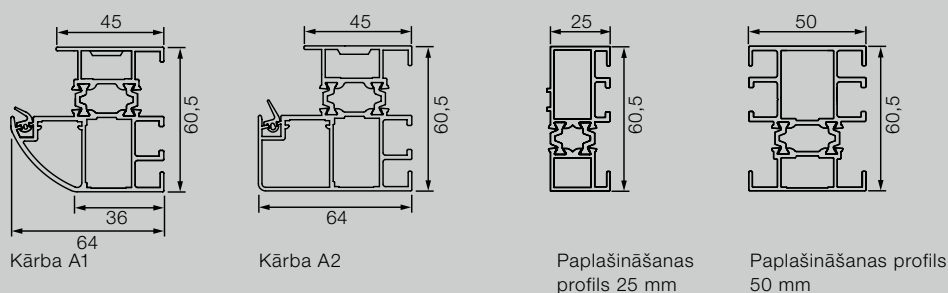


Durvju horizontāls šķēsgriezums

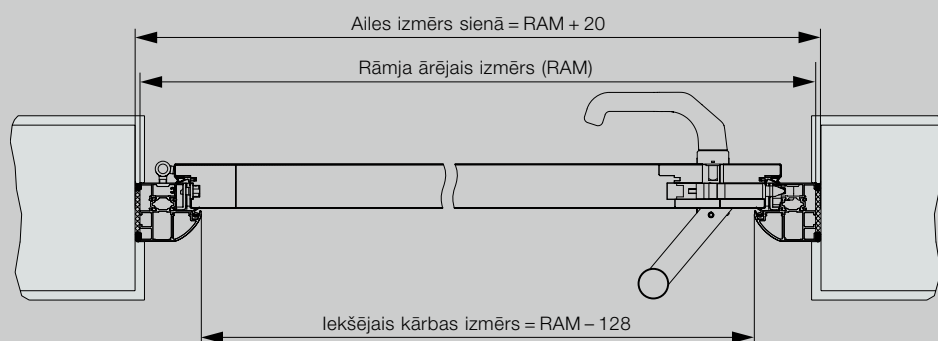

Sānu daļas horizontāls šķēsgriezums

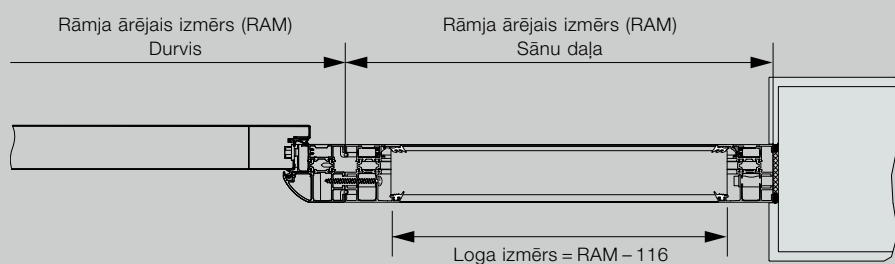

Durvju vertikālais šķēsgriezums

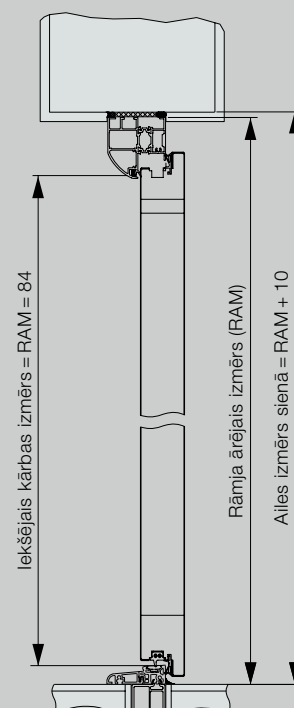



Atklājiet Hörmann kvalitāti, izvēloties tā produkciju jaunbūvēm un veicot modernizēšanu

Ar Hörmann Jūs visu varat plānot visaugstākajā līmenī. Savstarpēji rūpīgi saskaņoti risinājumi Jums jebkurā sfērā piedāvā augstākās klases izstrādājumus ar augsta līmeņa funkcionalitāti.

- **Garāžu vārti**

Optimāli pielāgoti Jūsu personīgajam arhitektūras stilam: paceļamie vienplaknes vārti vai sekciju vārti no tērauda vai koka.

- **Vārtu un durvju piedziņas**

Baudiet augsta līmeņa komfortu un drošību, kas pasargā no ielaušanās, ar Hörmann garāžu un teritorijas vārtu piedziņām. Ar Hörmann durvju piedziņām Jūs varat baudīt šī komforta sniegtās priekšrocības arī savās dzīvojamajās telpās.

- **Mājas ārdurvis**

Mūsu daudzveidīgajā un plašajā mājas ārdurvju piedāvājumu klāstā Jūs varēsiet atrast jebkurai vajadzībai un jebkurām prasībām atbilstošu durvju motīvu.

- **Tērauda durvis**

Solīdas durvis uzstādīšanai jebkurā vietā Jūsu mājā – no pagraba līdz pat bēniņiem.

- **Kārbas**

Izvēlieties kādu no mūsu daudzveidīgā un plašā piedāvājuma izstrādājumiem, kas ir izmantojami gan jaunbūvēs, gan ēku izbūvē un modernizēšanā.



Garāžu vārti un vārtu piedziņas



Thermo65 / Thermo46 mājas ārdurvis



Tērauda durvis

Hörmann: kvalitāte bez kompromisa



Hörmann KG Amshausen, Vācija



Hörmann KG Antriebstechnik, Vācija



Hörmann KG Brandis, Vācija



Hörmann KG Brockhagen, Vācija



Hörmann KG Dissen, Vācija



Hörmann KG Eckelhausen, Vācija



Hörmann KG Freisen, Vācija



Hörmann KG Ichtershausen, Vācija



Hörmann KG Werne, Vācija



Hörmann Alkmaar B.V., Nīderlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polija



Hörmann Beijing, Ķīna



Hörmann Tianjin, Ķīna



Hörmann LLC, Montgomery IL, ASV



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ASV



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Hörmann ir vienīgais izgatavotājs Eiropā, kurš pats izgatavo visus galvenos šādas produkcijas tipus. Hörmann savu produkciju ražo augsti kvalificētās rūpnīcās, nepārtraukti attīstot produktus un to ražošanas procesus. Plašais tirdzniecības un servisa tīkls visā Eiropā un pārstāvniecības ASV un Āzijā, padara firmu Hörmann par jūsu visuzticamāko būvniecības materiālu piegādātāju, nodrošinot „Kvalitāti bez kompromisa”.

GARĀŽU VĀRTI
ELEKTROPIEDZIŅAS
INDUSTRIĀLIE VĀRTI
KRAUŠANAS SISTĒMAS
DURVIS
DURVJU KONSTRUKCIJAS

HÖRMANN